


XETK-S21.0

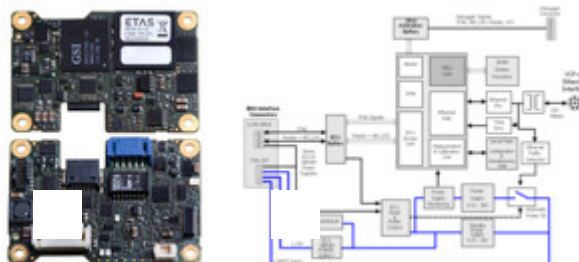

CPUインターフェース

対応プロセッサ NXP* MPC57xx 及び ST マイクロエレクトロニクス
SPC/EMU57xx/58xx 及び SPC58x ファミリー (*旧 Freescale)

全てのサポートマイクロプロセッサ情報は、製品ユーザズガイドを
ご覧下さい。

コンフィギュレーション プロジェクト固有のメモリ設定を、メモリコンフィギュレーションと
してEEPROMに格納

ボード

寸法 (H×W×D) 約10.54×60×40mm

電源

入力電圧 4.3V~36V

クランク電圧<3 sec: 3V

入力電流 (12V
時) 通常運用時: 約135mA

スタンバイ時: 約35mA

メモリエミュレーション

エミュレーション
メモリ プロセッサ固有

測定データメモ
リ プロセッサ固有

ホストインターフェース

シリアルインタ
ーフェース 100Mbit/s

ダブルシールドケーブル、最大30m


電氣的に絶縁

動作温度

温度範囲 -40°C~+110°C

本製品は自動車用アプリケーションでの使用のために開発、発売されています。他ドメインで使用する際は、ETASまでお問い合わせください。

オーダー情報

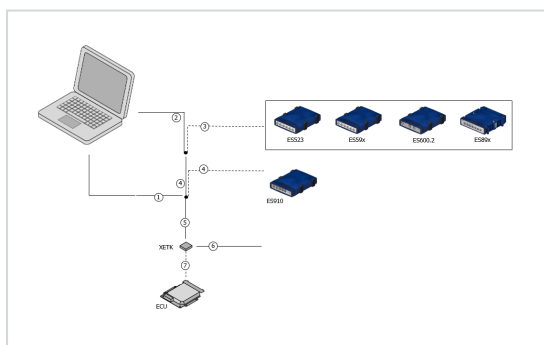

- 1 - Ethernet PC 接続
- 2 - Ethernet PC 接続 - アダプタケーブル
- 3 - Ethernet 接続 - アダプタケーブル
- 4 - Ethernet 接続
- 5 - XETK 接続
- 6 - 電源接続
- 7 - ECU接続


アイテム	製品コード	オーダー番号
------	-------	--------

XETK-S21.0

XETK-S21.0B エミュレータプロンプ (NXP*
MPC57xx及びST Microelectronics
SPC/EMU57xx/58xx及びSPC58xマイクロコント
ローラファミリ用)

XETK-S21.0B

F-00K-109-271

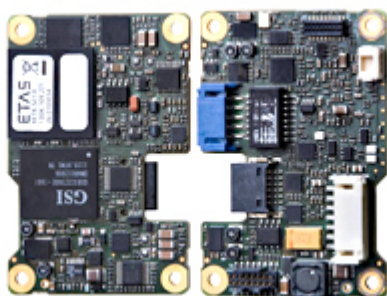


オプションアイテム

1 - Ethernet PC 接続

イーサネットPC 接続ケーブル 1Gbit/s、Lemo 1B
FGE - RJ45 (10mc-8mc)、3m

CBE200-3


F-00K-104-373



イーサネットPC 接続ケーブル 1Gbit/s、Lemo 1B
FGE - RJ45 (10mc-8mc)、8m

CBE200-8

F-00K-104-374



2 - Ethernet PC 接続 - アダプタケーブル (CBAE200)

イーサネット接続アダプタケーブル 1Gbit/s、
Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc-8mc)、1m2

CBAE200-1m2

F-00K-105-760



3 - Ethernet 接続 - アダプタケーブル (CBAE200)

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x)

イーサネット接続アダプタケーブル 1Gbit/s to 100

Mbit/s、Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-
8mc)、0m5

CBAE330-0m5

F-00K-105-759



4 - Ethernet 接続

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910)

イーサネット接続ケーブル 1Gbit/s、Lemo 1B FGE
- Lemo 1B FGE (10mc- 10mc)、3 m

CBE230-3

F-00K-105-757



イーサネット接続ケーブル 1Gbit/s、Lemo 1B FGE
- Lemo 1B FGE (10mc- 10mc)、8 m

CBE230-8

F-00K-105-758




5 - XETK 接続

XETK ECUアダプタケーブル、100 Mbit/s、ECUハ
ウジングシールド型、Lemo 1B HME - JST PHR
(10fc-5fc), 0m38

CBAM230-0m38

F-00K-105-791



XETK ECUアダプタケーブル、100 MBit/s、Lemo
1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m6

CBAM240-0m6


F-00K-105-792



XETK ECU アダプタケーブル、PG9 スクリューが
すでに装着、ECUハウジングへのシールド接続有
り、Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m50

CBAM271-0m5

F-00K-107-867




5&6 - XETKおよび電源接続

XETK ECU アダプタおよび電源ケーブル、PG9 スクリューがすでに装着、ECUハウジングへのシールド接続有り、Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50

CBAM270-0m5


F-00K-107-866

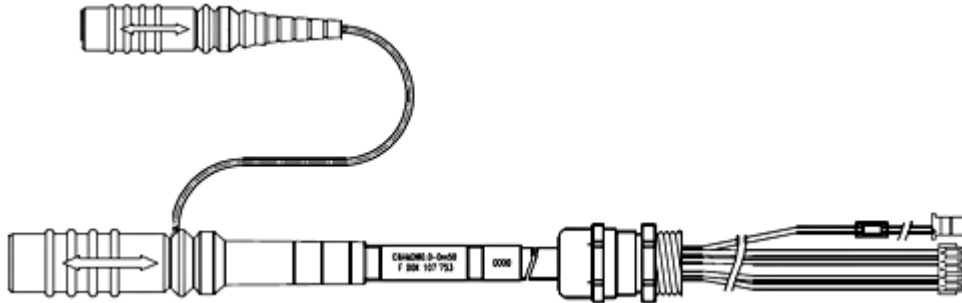

XETK ECU アダプタおよび電源ケーブル、PG9 スクリューがすでに装着、ECUハウジングへのシールド接続有り、Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m70

CBAM270-0m7

F-00K-108-479

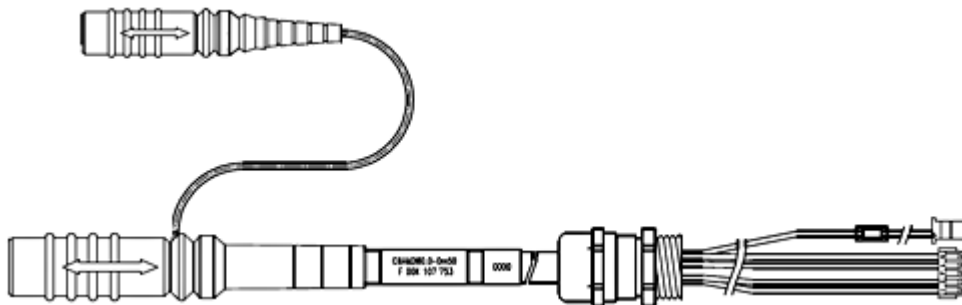

6 - 電源接続

ETK 電源ケーブル (バックアップ用) フィルタコイル付、Lemo 0B EGG - open wire (2fc-1c), 0m2

KA50


F-00K-000-940



ETK 用外部電源ケーブル (バックアップ用)、Lemo 0B FGG - open wires (2fc-1c), 2 m

K70.1

F-00K-109-270



7 - ECU 接続

ETA110 ETK ECU Flex アダプタ, Erni - Samtec (12fc - 10fc), 0m136 経由 ECU適合	ETA110	F-00K-107-954
---	--------	---------------


ETA15 ETK ECUアダプタ、ED電源およびGNDライン付、JST PHR - オープンワイヤ(7fc - 2c+5c)、0m25	ETA15	F-00K-106-773
--	-------	---------------

ETA16 ETK ECU アダプタ, JST PHR - JST PHR (7fc - 5fc), 0m1	ETA16	F-00K-107-195
--	-------	---------------

ETA18 ETK ECU アダプタ, JST PHR - JST PHR (7fc - 7fc), 0m1	ETA18	F-00K-107-757
--	-------	---------------


デバッグ接続

デバッグからETK-S2x デバッグアダプタ	ETAF11.0	F-00K-107-682
------------------------	----------	---------------



ハウジング

ETK-S4.x, ETK-S6.x, ETK-S2x用ウォータープルーフケース	ETKS_C3	F-00K-107-683
--	---------	---------------



不使用コネクタ用保護キャップ (CBAM230およびCBAM240用)

オープンLemo 1B ソケット防塵キャップ (不使用のイーサネットポート用- 廉価タイプ)	CAP_LEMO_1B_LC	F-00K-105-683
--	----------------	---------------



ここには一部のアダプタのみ記載しています。すべてのアダプタの情報については、各ETKのユーザーガイドをご確認ください。

